




MKF 6 µm - G 1/8" -400 gr +
500 gr SKT-PZ-MU-MAGN

Item number: 12 841 225
EAN: 4103810700774
Discount group: A

Technische gegevens

Aansluiting drukzijde: G 1/8"
Diameter vetpompzuiger (mm): 10
Doorvoerdruk max. (bar): 400
Barstdruk systeem (bar): 850
Barstdruk vetspuitkop (bar): 1200
Transportvolume slag (cm³): 2,2
Vulling: 500 g schroefpatroon (12 524), 400 g schroefpatroon
Laklaag handhendels: mosgroen, RAL 6005
Kleur handgrepen: markergroen, RAL 1107077
Afmetingen lxbxh (mm): 380 x 185 x 30
Gewicht (kg): 1,08

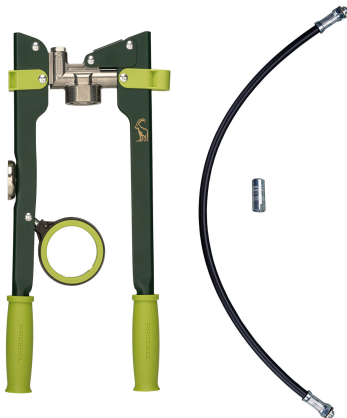

Specificatie

- Met magneet
- Met slanghouder
- Versterkte slang, G 1/8" bu, 11 x 600 mm, met afdichtring (12 776 828)
- Precisie mondstuk, 4 BA, G 1/8" bi (12 743)
- Centreerring adapter (88 683 101)
- Vetspuitkop van zinksputgietwerk Z 410
- Kogelzittingventiel verzinkt (85 627)

Bijzondere kenmerken

- Vetdoorvoer van de penetratieklasse volgens ASTM bewerkte penetratie (10⁻¹ mm): NLGI 3 bis 10°C
- Dankzij de sterke magneet kan de vetspuit op metaalhoudende oppervlakken worden aangebracht om bediening met één hand mogelijk te maken
- Ergonomische handgreep, antislip
- Buitengewone levensduur dankzij optimale materiaalcombinatie zink (vetspuitkop) en geslepen staal (zuiger)
- Ruwheid Ra (0,4 µm) en tolerantie (6 µm) van de zuigerboring ten opzichte van de zuiger is ongeëvenaard - geen valse smering
- Optimale hefverhouding voor bediening van de hefboom, waardoor de benodigde kracht voor het smeren zo laag mogelijk is
- Alle schroefverbindingen afgedicht door middel van bijgevoegde afdichting
- Snelle vervanging van de patroon
- Milieuvriendelijk, omdat de cartouche helemaal leeg gemaakt wordt
- Vulstand en vetsoort zichtbaar



Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm): 381 x 192 x 67
Gewicht inclusief verpakking (kg): 1,2
Pallethoeveelheid (h = 1,2 m): 168 stuks
Verpakkingseenheid: 1,0