


Bestellbeispiel

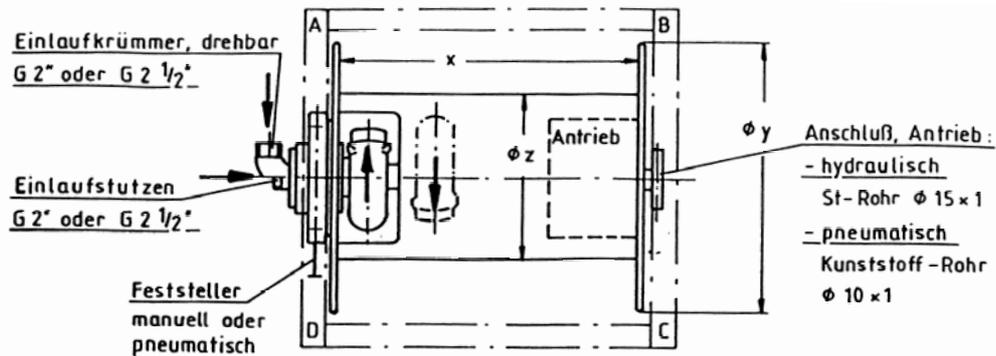

Bestell-Nr. (Beispiel)

N5I 5 1 3 G2" S G2" A P S Pn NB

Type

Lichte Weite x (mm)
von 400 mm - 1100 mm

z. B.: 500 mm = 5

Flankendurchmesser y (mm)

z. B.: 500 mm = 0

600 mm = 1

650 mm = 2

800 mm = 3

Wickelkern z (mm) 270 mm = 2

z. B.: 300 mm = 3

400 mm = 4

(z = 270 mm nur mit hydr. Antrieb)

Einlauf G2"
G2 1/2"

Einlauf Stutzen N5/5 = S
Krümmer N5/4 = K

Auslaufkrümmer G1 1/2"
G2"

Auslaufkrümmer-Richtung A Ausf. rechts (Motor Linkslauf)

D Ausf. links (Motor Rechtslauf)

Antrieb hydraulisch H
pneumatisch P

Einbau stehend S
hängend Hä

Feststeller manuell M
betätigt pneumatisch Pn

pneumatische Nachlaufbremse NB