



Erdungskabeltrommel mit earth bonding reel with

- **Schleifring (geschützt, innen eingebaut) zur sicheren Kontaktübertragung**
contact ring for safety transmission
- **einstellbare Bremse**
adjustable brake
- **Erdungskabel aus Stahl verzinkt, mit PUR Mantel Aussendurchmesser 4 mm, gelb**
earth cable made of steel zinc plated, with yellow PUR coat outside diameter 4 mm
- **max. mögliche Erdungskabellänge 60 m**
max. length of earth cable is 60 m
- **mit Handkurbel, Krokodilklemme und Bremse**
with crank handle, crocodile clip and brake

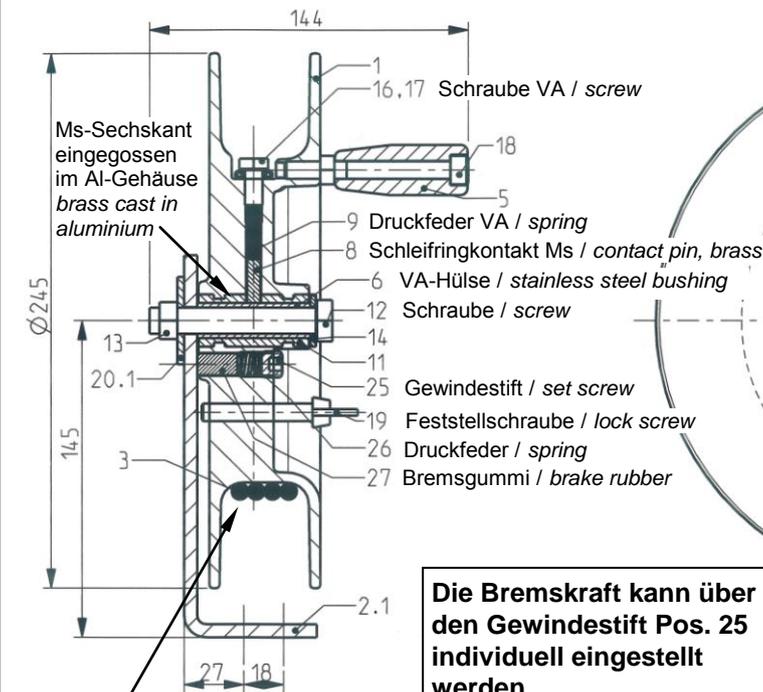

Erdungskabel aus Stahl verzinkt mit gelber Ummantelung
earth cable made of steel zinc plated with yellow coat

Die Bremskraft kann über den Gewindestift Pos. 25 individuell eingestellt werden.
The braking force can be set individually via the set screw

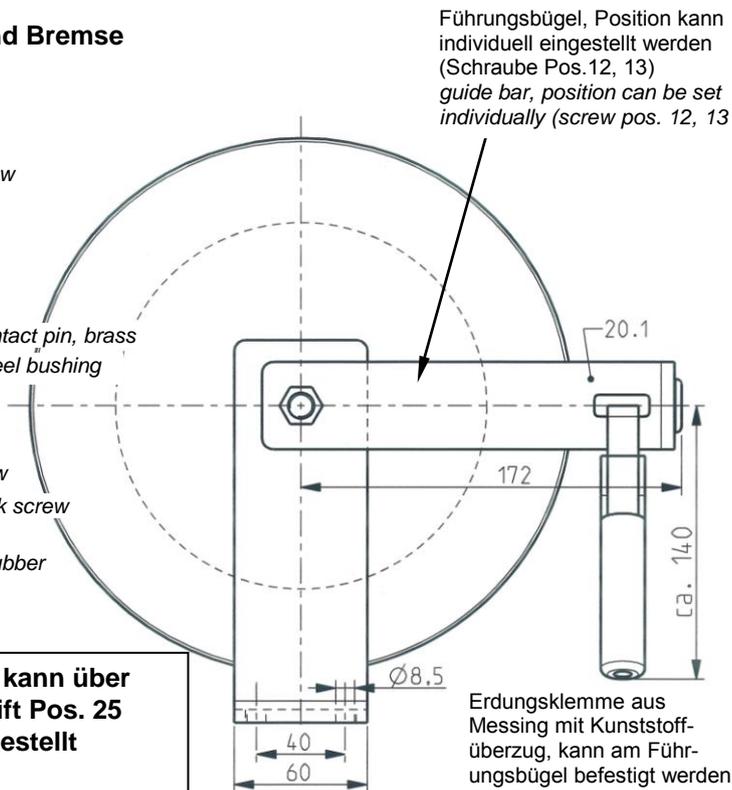

Führungsbügel, Position kann individuell eingestellt werden (Schraube Pos. 12, 13)
guide bar, position can be set individually (screw pos. 12, 13)

Erdungsklemme aus Messing mit Kunststoffüberzug, kann am Führungsbügel befestigt werden
bonding clamp made of brass, coated with plastic, can be fixed at the guide bar

Bestellbeispiel
order example
Type
type

Erdungskabeltrommel mit Handkurbel
earth bonding reel with crank handle
Ausführung ohne Führungsbügel
type without guide clamp

Kabellänge in Meter
max. 60 m möglich
length of cable
max. 60 meter

	N9ESB	15
	N9ESBO	

Auch mit anderen Erdungskabeln oder Erdungsklemmen (z.B. MIL-C-83413/7 Standard) erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an.

Also available with other earth cables or bonding clips (for example MIL-C-83413/7). Please contact us.