



WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO



AVEK 8000


WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%


WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO

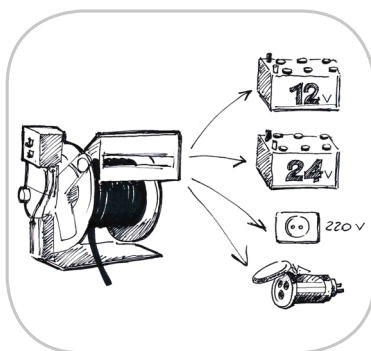

1

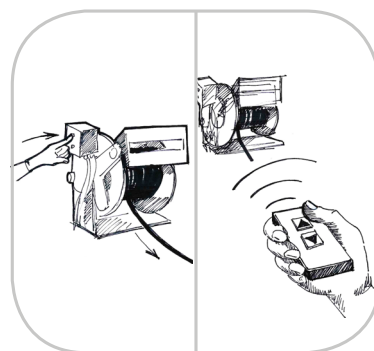

2




3



4

video





AVEK 8000

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE


AVEK 8000 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 558 ft (3/8") - Up to 394 ft (1/2") Fino a 170 mt 3/8" - Fino a 120 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	
Outlet thread size Connessione uscita	
Weight Peso	
Packing size Dimensione imballo	
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Main feeding tension Tensione alimentazione	12 VDC
Motor power Potenza motore	400 W
Current consumption Corrente assorbita	46 A
Motor insulation class Classe isolamento motore	IP 55
Drive Azionamento	Controlled by remote control and/or manual switch, on the electric motor or even manually (pulling the hose) after torque limiter release. Tramite telecomando su motore elettrico, con interruttore su motore elettrico o manuale (tirando il tubo) previo sganciamento limitatore di coppia.
Notes Note	It can not be used outside or in wet environment without cover protection of the unit. Non può essere usato all'esterno senza apposita protezione al motore.

AVEK 8000 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 558 ft (3/8") - Up to 394 ft (1/2") Fino a 170 mt 3/8" - Fino a 120 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 2900 psi / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	284°F - 140°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	
Outlet thread size Connessione uscita	
Weight Peso	
Packing size Dimensione imballo	
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease / Su richiesta Olio Grasso
Main feeding tension Tensione alimentazione	12 VDC
Motor power Potenza motore	400 W
Current consumption Corrente assorbita	46 A
Motor insulation class Classe isolamento motore	IP 55
Drive Azionamento	Controlled by remote control and/or manual switch, on the electric motor or even manually (pulling the hose) after torque limiter release. Tramite telecomando su motore elettrico, con interruttore su motore elettrico o manuale (tirando il tubo) previo sganciamento limitatore di coppia.
Notes Note	It can not be used outside or in wet environment without cover protection of the unit. Non può essere usato all'esterno senza apposita protezione al motore.


WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO

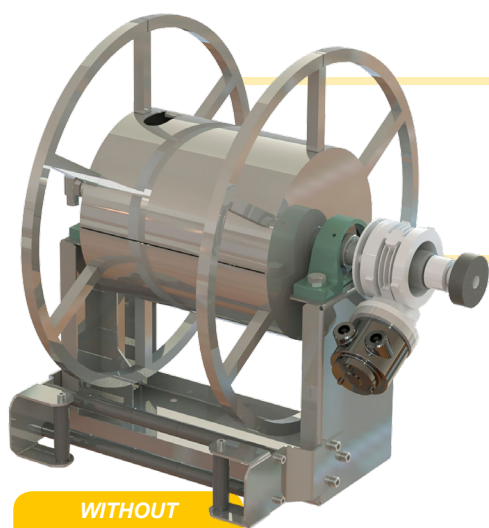


AVEK 8000

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO

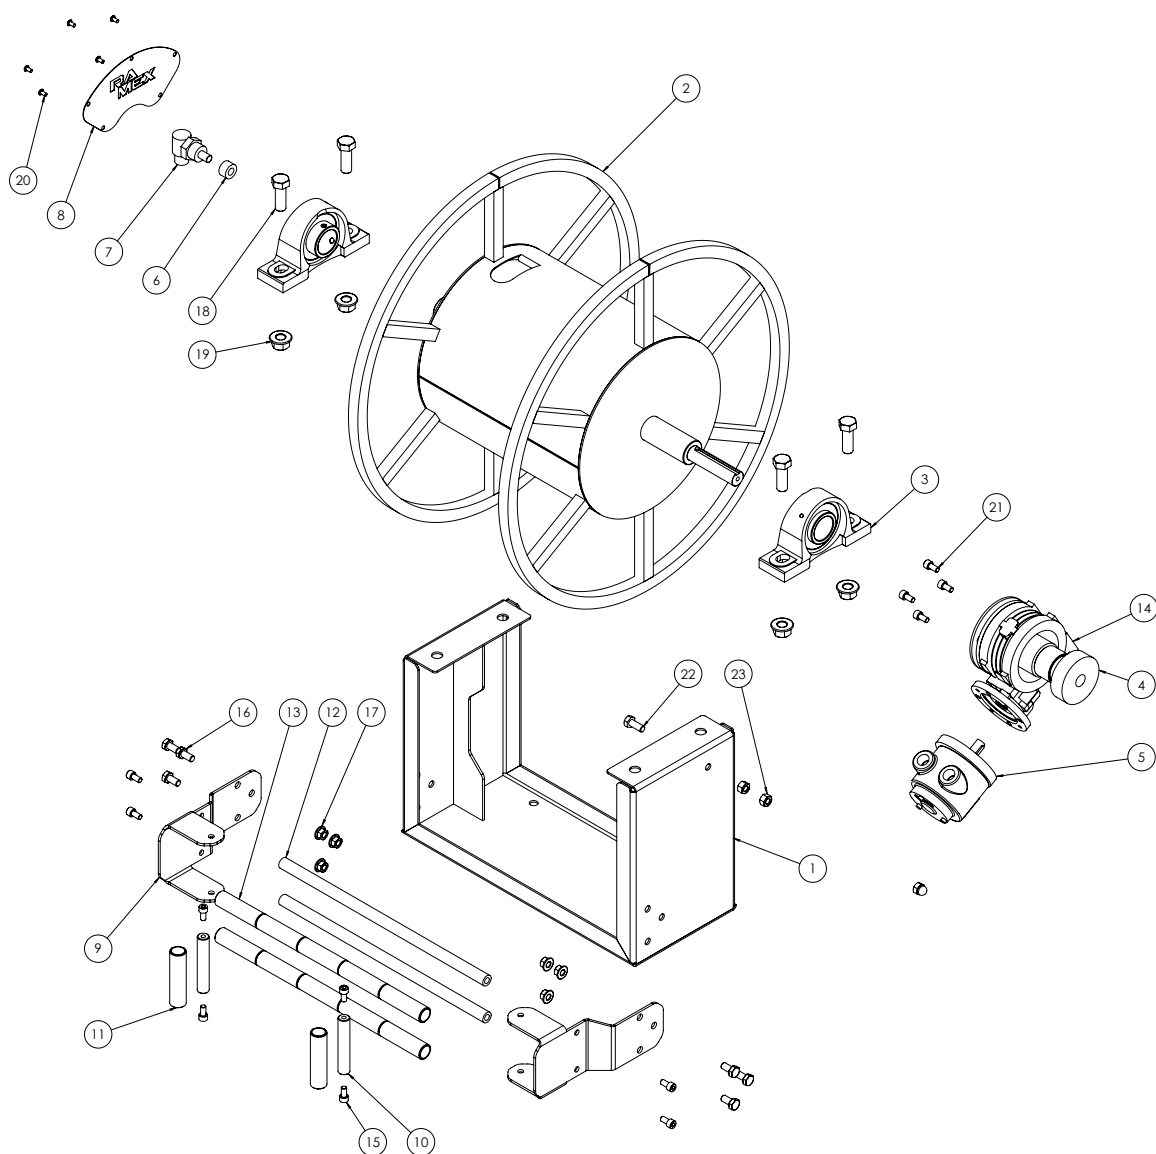

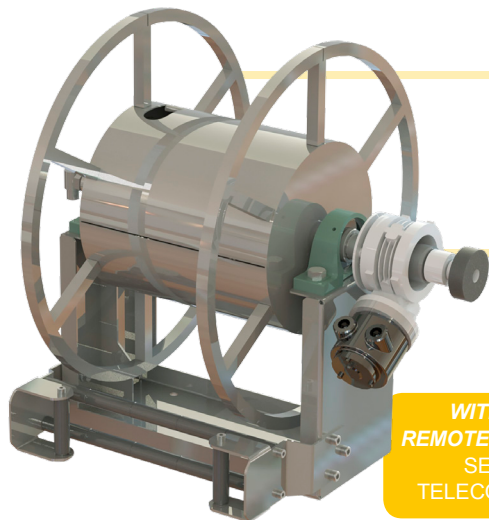

AVEK 8000

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO




POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AV EK 8000		AV EK 8000 FE	
1	Base (1x)				
2	Reel / Bobina (1x)				
3	Bearing support / Supporto cuscinetto (2x)				
4	Reduction gear / Riduttore (1x)				
5	Pneumatic motor / Motore pneumatico (1x)				
6	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)	4962	KIT 10 NEW	4961	KIT 10
7	Swivel joint / Giunto girevole (1x)				
8	Metal cover / Copertura metallica (1x)				
9	Roller guida / Guida rullino (2x)				
10	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
12	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
13	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
14	Antirotation arm / Braccio antirotazione (1x)				
15	Screw / Vite (8x)				
16	Screw / Vite (6x)				
17	Nut / Dado (6x)				
18	Screw / Vite (4x)				
19	Nut / Dado (4x)				
20	Screw / Vite (5x)				
21	Screw / Vite (5x)				
22	Screw / Vite (1x)				
23	Nut / Dado (3x)				



AVEK 8000

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

**WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO**

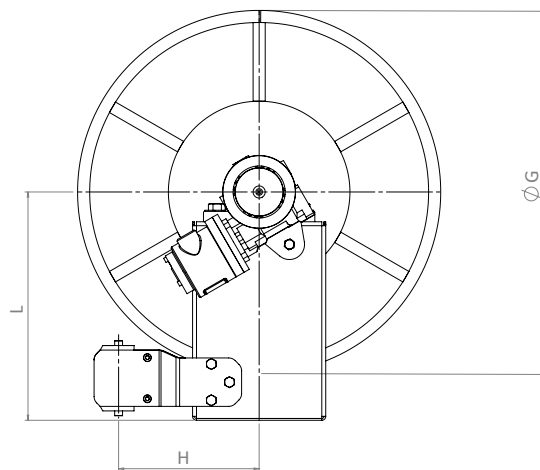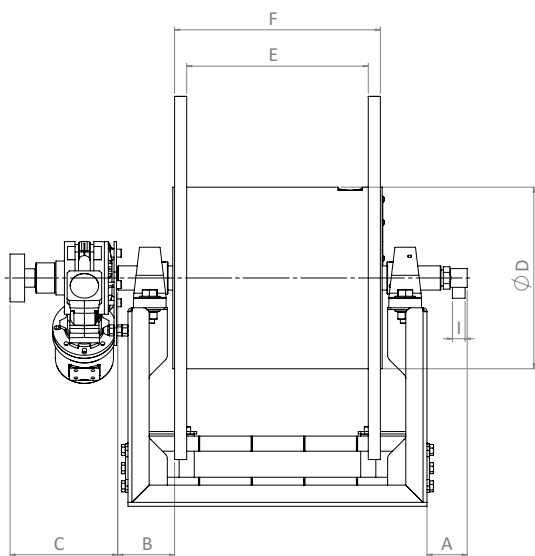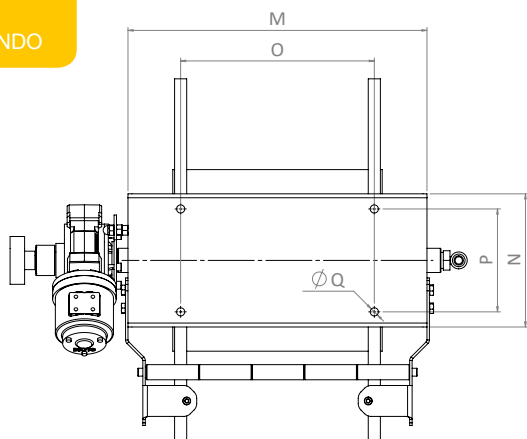

ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
AV EK 8000	67 mm	94 mm	178 mm	300 mm	300 mm	340 mm	600 mm	232 mm	1/2"	378 mm	494 mm	220 mm	320 mm	170 mm	13,5 mm






AVEK 8000

SECTION › SEZIONE

WITHOUT
REMOTE CONTROL
SENZA
TELECOMANDO

NOT INCLUDED

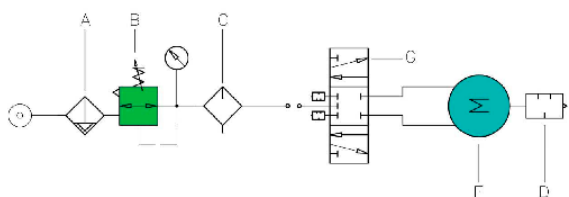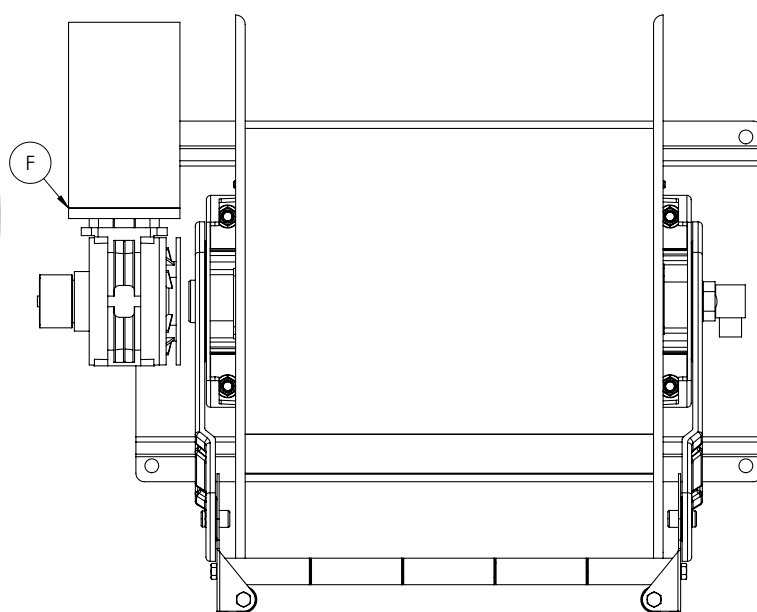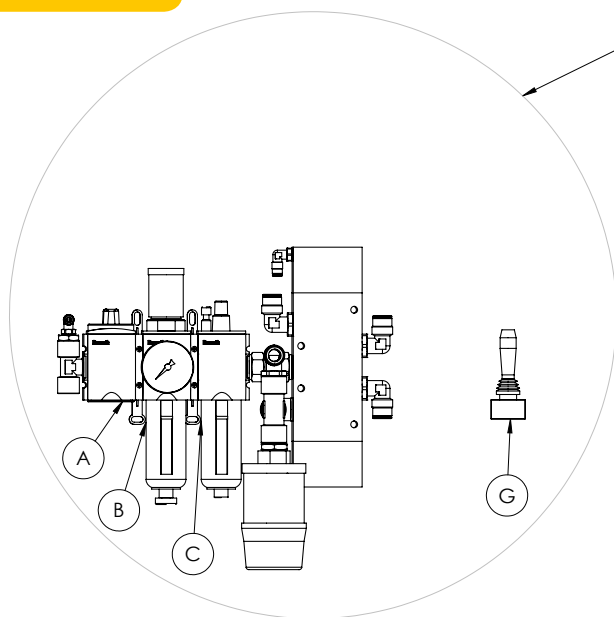

POS	Description / Descrizione
A	Filter / Filtro
B	Pressure regulator / Regolatore di pressione
C	Lubricator / Lubrificatore
D	Silencer / Silenziatore
F	Motor / Motore
G	Valve 5/3 / Valvola 5/3



AVEK 8000

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO		SWIVEL JOINT GIUNTO GIREVOLE	
AV EK 8000	4908		4962	
AV EK 8000 FE	4908 - FE		4961 - FE	

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

HOSE REEL AVVOLGITUBO	NIPPLE NIPPLO	
AV EK 8000	4906	
AV EK 8000 FE	4906 - FE	

HOSE TUBO	STANDARD FITTING RACCORDO STANDARD		OPTION OPZIONE	
43 1/2" 	4934 1/2"		4933 1/2"	
45 1/2" 				
18 3/8" 	4932 3/8"		4933 3/8"	
18 1/2" 	4932 1/2"		4933 1/2"	
61 1/2" 				