


AdBlue®-elektrische membraanpomp


14 l/min-230 V-1~AC-50 Hz

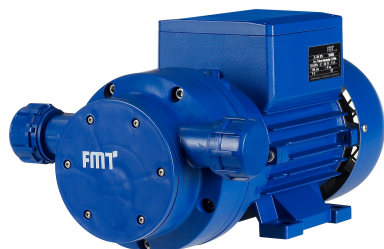

Item number: 25 284
EAN: 4048358252845

Technische gegevens

Aansluitkabel, lengte (m): 2
 Aansluiting zuigzijde: G 1" bu
 Aansluiting drukzijde: G 1" bu
 Hydraulische gegevens
 Type pomp: Membraanpomp, zelfaanzuigend
 Doorvoercapaciteit bij vrije uitloop (l/min): 14
 Zuighoogte (m): 3
 Doorvoerdruk tot (bar): 1,7
 Doorvoermedia: AdBlue®, water
 Motorgegevens
 Isolatieklasse: F
 Maximum grenstemperatuur (° C): 155
 Spanning (V): 230
 Frequentie (Hz): 50
 Stroomopname (A): 1,5
 Vermogen (kW): 0,28
 Thermische beveiliging: zelfterugstellend
 Inschakelduur (min): Continu werkend - een echte duurloper
 Toerental (omw/min): 2800
 Bouwvorm: IMB 3
 Beschermingsgraad: IP66
 Materialen van delen die in aanraking komen met media
 Membraan en dichtingen: EPDM / FKM
 Pomphuis: PA 6 GF 30
 Afmetingen lxbxh (mm): 310 x 180 x 160
 Gewicht (kg): 6,86

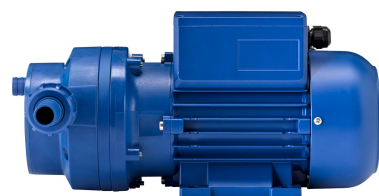


Specificatie

- Membraanpomp met geïntegreerde bypass
- In- en uitschakelaar
- Slangtuit DN 19, voor DEF/AdBlue® (25 606)
- Bocht met tuit, voor AdBlue® (25 601)

Bijzondere kenmerken

- Uitstekende elektrische machines en pompbouw
- Ontworpen voor een lange levensduur
- Inkapseling van de elektromotor, waardoor de kortsluiting veroorzakende condensvorming door sterke temperatuurschommelingen zoveel mogelijk wordt voorkomen
- Motor en schakelaar behuizing gemaakt van duurzaam gegoten aluminium
- Continu werkend - een echte duurloper
- Hoge zuigkracht, 3 m
- Door de keuze van het materiaal licht van gewicht en uitzonderlijk lange levensduur

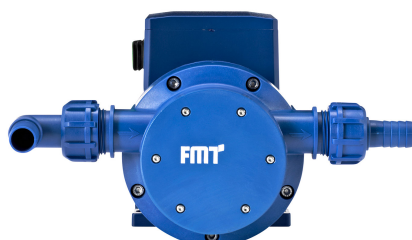

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm):	338 x 200 x 196
Gewicht inclusief verpakking (kg):	7,51
Verpakkingseenheid:	1,0

