


SOFTWARE DATA TRANSFER for

SELF SERVICE MANAGEMENT 2018

EN. PW-LAN, PW-WiFi and PWStation-WiFi are the new solutions that allow Piusi devices to be connected to a LAN or WiFi network. Piusi devices are recognized as IP addresses that can be accessed on a company intranet. The new Wi-Fi and LAN networks expand the possibilities of allowing products to talk to Piusi software, exceeding the limits imposed by RS485 connections. Piusi products can be connected to the software applications easily and in a functional manner, solving the problems associated with long distances.

ES. PW-LAN, PW-WiFi y PWStation-WiFi son las nuevas soluciones para conectar los dispositivos Piusi a una red LAN o wifi. Los dispositivos Piusi se reconocen como direcciones IP integradas dentro de la red de la empresa. Con las nuevas conexiones wifi y LAN se amplían las posibilidades de comunicación entre los dispositivos y el software Piusi, superando los límites impuestos por las conexiones RS485. Los productos Piusi se pueden conectar a los software de forma fácil y funcional, resolviendo los problemas debidos a las distancias elevadas.

RU. PW-LAN, PW-WiFi и PWStation-WiFi являются новыми решениями, которые позволяют подсоединить устройства Piusi к локальной (LAN) или беспроводной (WiFi) сети. Устройства Piusi распознаются по IP-адресам, к которым можно подключиться из сети предприятия. Благодаря новым соединениям Wi-Fi и LAN, расширяются возможности по объединению продуктов и программного обеспечения Piusi, преодолевая ограничения, накладываемые связью RS485. Продукты Piusi можно просто и эффективно соединить с программным обеспечением, устранив проблемы, связанные с большими расстояниями.

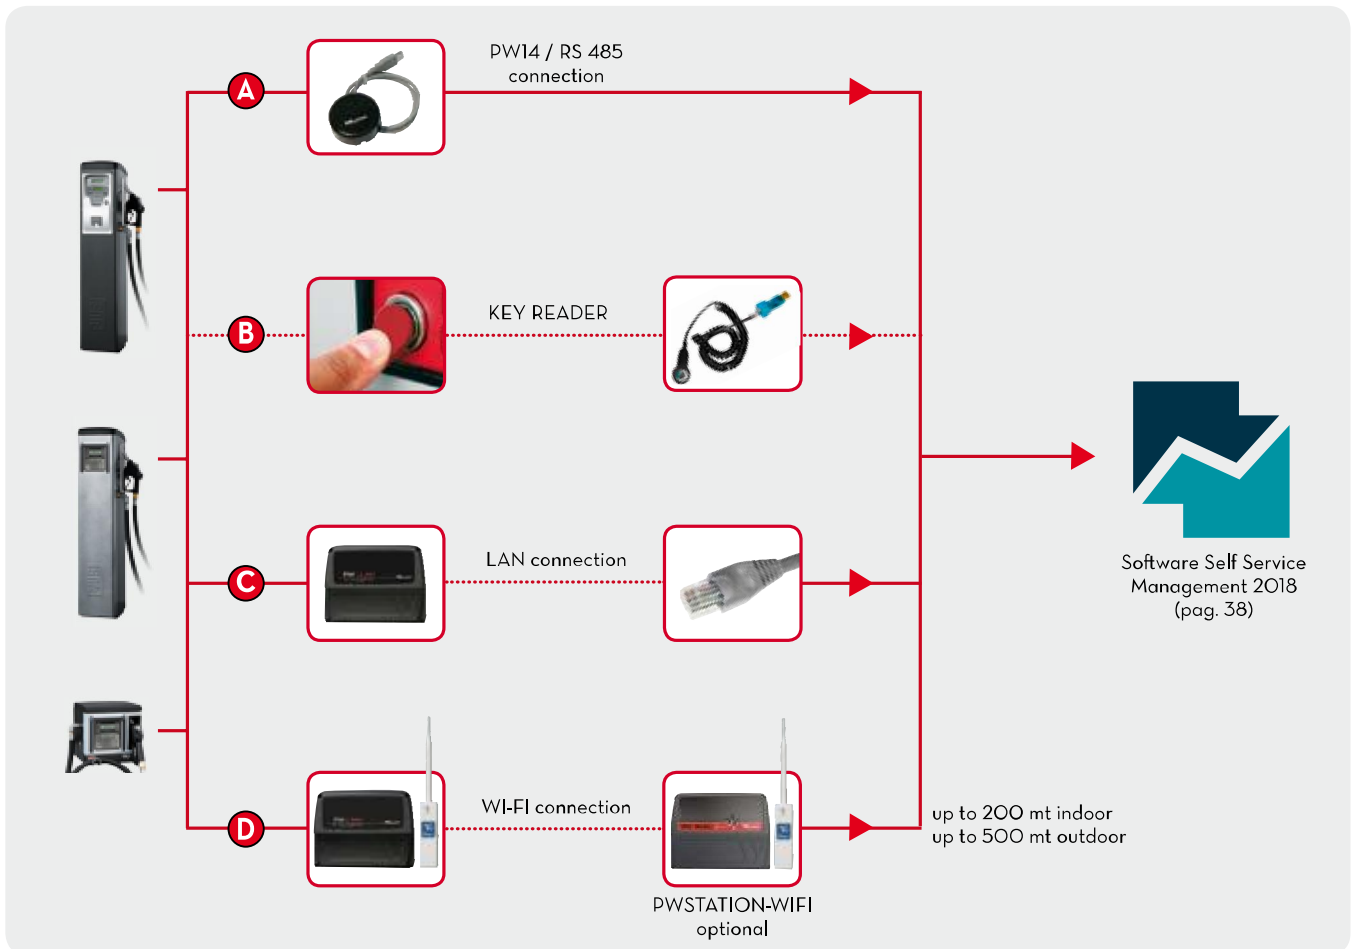


Software Self Service Management 2018 (pag. 38)

PW-WIFI



cable max 90 mt

EN.
A Wi-Fi network card that allows the RS485 signal to be converted for connection to an existing Wi-Fi network.

ES.
Tarjeta de red WiFi que permite convertir la señal RS485 para la conexión a una red WiFi existente.

RU.
WiFi-адаптер, обеспечивающий преобразование сигнала RS485 для подключения к существующей сети WiFi.

PW-LAN



EN.
A network card that allows the RS485 signal to be converted for connection to a LAN, through a simple and intuitive interface.

ES.
Tarjeta de red que permite convertir la señal RS485 para la conexión a una red LAN por medio de una interfaz sencilla e intuitiva.

RU.
Сетевой адаптер, обеспечивающий преобразование сигнала RS485 для подключения к ЛВС с помощью простого и интуитивного интерфейса.

CHIAVI MAGNETICHE



EN.
Magnetic keys.

ES.
Llaves magnéticas.

RU.
МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ



Manager key (red)



User key (yellow)

PW14



EN.
Connection via RS485 cable with USB converter.

ES.
Conexión por medio del cable RS485 con el convertidor USB.

RU.
Подключение кабелем RS485 с USB-адаптером.

Code	Description
F13292000	PW 14
F12262010	KIT KEY READER
F15904000	USER KEY (yellow key - 10 pcs)
F12496000	MANAGER KEY (red key - 1 pc)
F12710050	PW-LAN
F1271004A	PW-WIFI