


Bestellnummer: ZVA 25.1M ER381.1 EK104schwarz

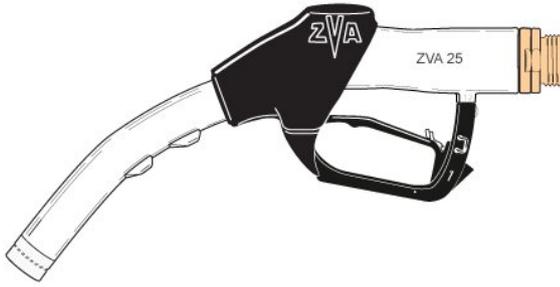

© ELAFLEX HIBY, Hamburg / Germany

https://zapfventilkonfigurator.elaflex.de/ZVA_25/692/21851/23885/SWAF/21871/21922/23635/21953/21883/21959/000/Produkt13.html

Zapfventil-Type	<p>ZVA 25 Hochleistungs-Automatik Zapfventil DN 25 Abgabeleistung max. 140 l/min. Geeignet für alle normgerechten Kraftstoffe. Für LKW-Betankung. Zertifikat: Entspricht EN 13012 und den gültigen Sicherheits- und Eichvorschriften. ATEX (EX II 1G) Zertifikat Nr. TPS 19 ATEX 103415 0002 U. TÜV Zulassung P-TÜ7-00512.</p>
Gehäuse	<p>ZVA 25 Standard Standard</p>
Bügel	<p>EG 281.1 M Bügel Nr. 1M Mit Blockmagnet für Reed-Kontakte für die berührungslose Schaltung der Zapfsäule beim Einhängen oder Herausnehmen des Zapfventils aus der Halterung.</p>
Anschluss	<p>Drehgelenk Leichtgang-Drehgelenk.</p>
Drehgelenk	<p>EA 375 G 1" AG Messing, Edelstahl, NBR, PU</p>
Auslaufrohr	<p>ER 381.1 Standard OD 31 mm</p>
Aufhalteraste	<p>Mit Rastenstecker Standard Mit Aufhaltefunktion.</p>
Sonderausführung Temperatur	<p>Standard Temperaturbereich -20° C bis +55° C</p>
Sonderausführung Betriebsdruck	<p>Standard Betriebsdruck 0.5–3.5 bar</p>
Schutzüberzug	<p>EK 104 schwarz Schutzüberzug schwarz</p>
Plakette	-
	-

Kontaktdaten:

ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 121
22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 40 540 005 0
Fax: +49 40 540 005 67
E-Mail: info@elaflex.de
Internet: www.elaflex.de