



TECH TANK ECO



TECH TANK ECO 220L



SERBATOIO IN
ESENZIONE ADR
N°1.1.3.1.c

TANK IN RELIEF
ADR N°1.1.3.1.c

IT. Serbatoio trasportabile diesel

Serbatoio trasportabile in polietilene rigido per il trasporto del gasolio ad uso privato in esenzione ADR 1.1.3.1c dotata di gruppo travaso integrato costituito da pompa autoadescante rotativa a palette disponibile in diverse tensioni (12-24 230V), tubo di mandata Ø19 in gomma NBR lungo 4,5 m e Pistola automatica con raccordo girevole. Il sistema è disponibile a 220 o 440 litri di capienza e può essere integrato con contalitri flussimetro per la misurazione del gasolio. La valvola di chiusura in aspirazione evita fuoriuscite accidentali di liquido durante il trasporto. Dotata di valvola di sfiato pressione-depressione. Il coperchio richiudibile unisce un'apprezzabile estetica ad una collaudata durata nel tempo.

EN. Diesel tank

Rigid polyethylene tank for the transport of diesel for non-commercial use with exemption ADR 1.1.3.1, with built-in transfer unit consisting of rotary vane self-priming pump available in various voltages (12-24 230V), transparent delivery hose Ø19 steel core 4.5 long and automatic nozzle with rotary fitting. The system is available at 220 or 440 liters capacity and can be integrated with flow meter for measuring the diesel. The suction shut-off valve prevents leaks of fluid during transport. Equipped with pressurizing/depressurizing relief valve The lockable lid boasts refined design and proven long-lasting service.

Caratteristiche

	220L	440L
• portata	40l/min	40l/min
• carico	2" BSP-G	2" BSP-G
• mandata	4.5m, Ø 19mm	4.5m, Ø 19mm
• pistola	automatica	automatica
• capacità	220L	440L
• materiale	polietilene	polietilene
• peso (vuoto)	25,5Kg	46Kg
• peso	37Kg	55Kg
• fluidi	diesel	diesel

Features

	220L	440L
• flow rate	40l/min	40l/min
• filler cap	2" BSP-G	2" BSP-G
• delivery	4.5m, Ø 19mm	4.5m, Ø 19mm
• nozzle	automatic	automatic
• capacity	220L	440L
• body material	polyethylene	polyethylene
• empty weight	25,5Kg	46Kg
• total weight	37Kg	55Kg
• fluids	diesel	diesel

Opzioni

- flussimetro
- disponibile con/senza coperchio

Options

- flowmeter
- available with/without lid









TECH TANK ECO 440L

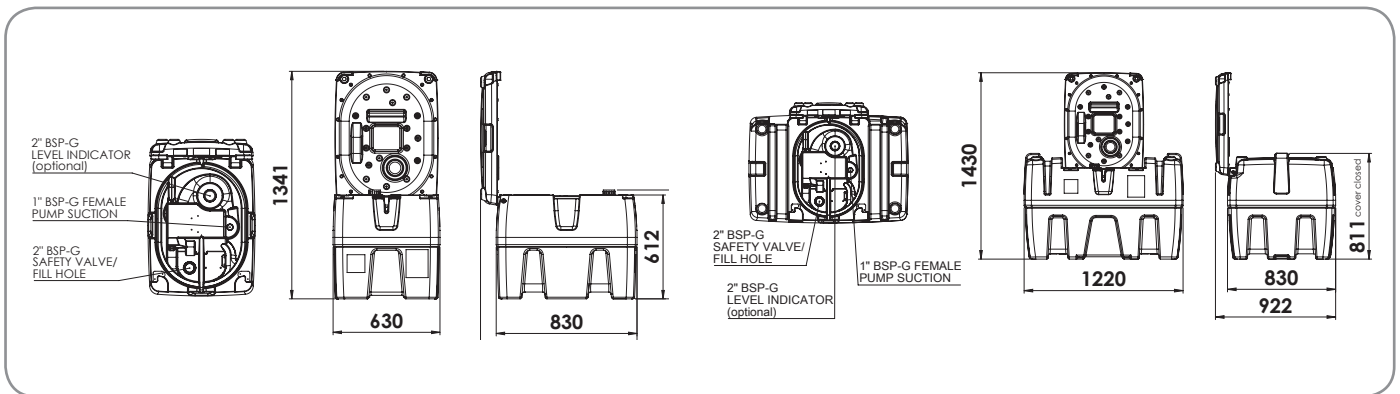

Ingombri - Overall Dimensions (mm)



Ref.	Model	l/min	V				Kg	N° boxes europallet	N° boxes europallet
TTEEK202	TECH TANK ECO 220	40	12	4m	-	-	37	2	6
TTEEK402	TECH TANK ECO 220	40	24	4m	-	-	37	2	6
TTE40002	TECH TANK ECO 220	40	230	-	2m	-	37	2	6
TTEEK272	TECH T. TOP ECO 220	40	12	4m	-	•	37	2	6
TTEEK472	TECH T. TOP ECO 220	40	24	4m	-	•	37	2	6
TTE40072	TECH T. TOP ECO 220	40	230	-	2m	•	37	2	6
TTBEEK202	TECH TANK ECO 440	40	12	4m	-	-	55	1	3
TTBEEK402	TECH TANK ECO 440	40	24	4m	-	-	55	1	3
TTBE40002	TECH TANK ECO 440	40	230	-	2m	-	55	1	3
TTBEEK272	TECH T. TOP ECO 440	40	12	4m	-	•	55	1	3
TTBEEK472	TECH T. TOP ECO 440	40	24	4m	-	•	55	1	3
TTBE40072	TECH T. TOP ECO 440	40	230	-	2m	•	55	1	3